

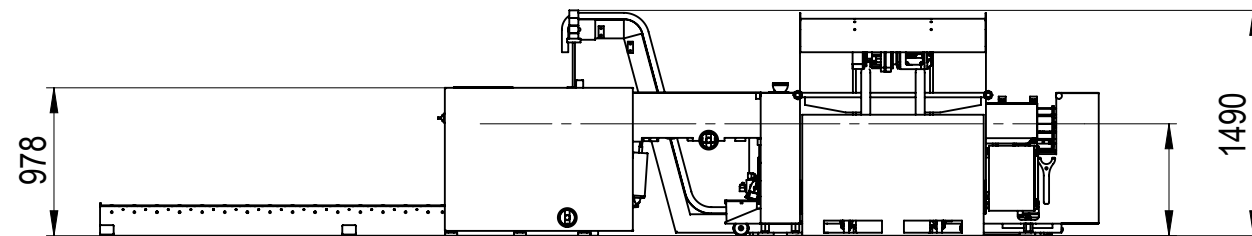
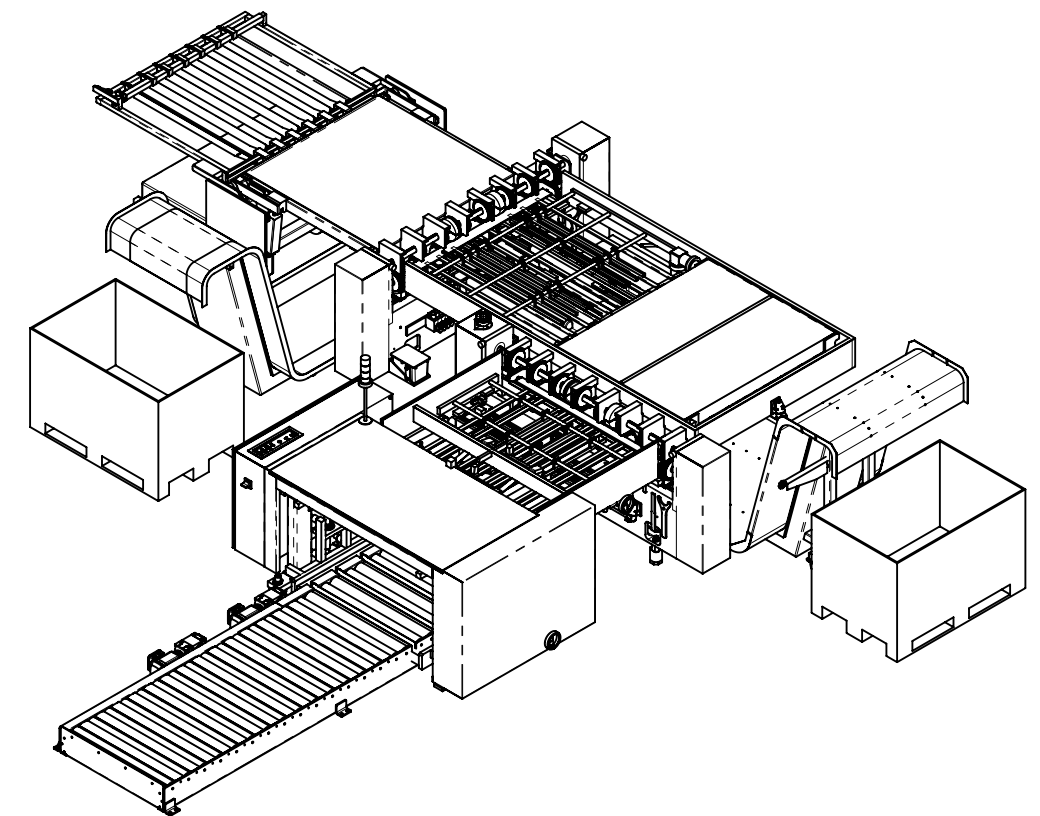


lefthand - liftable collector

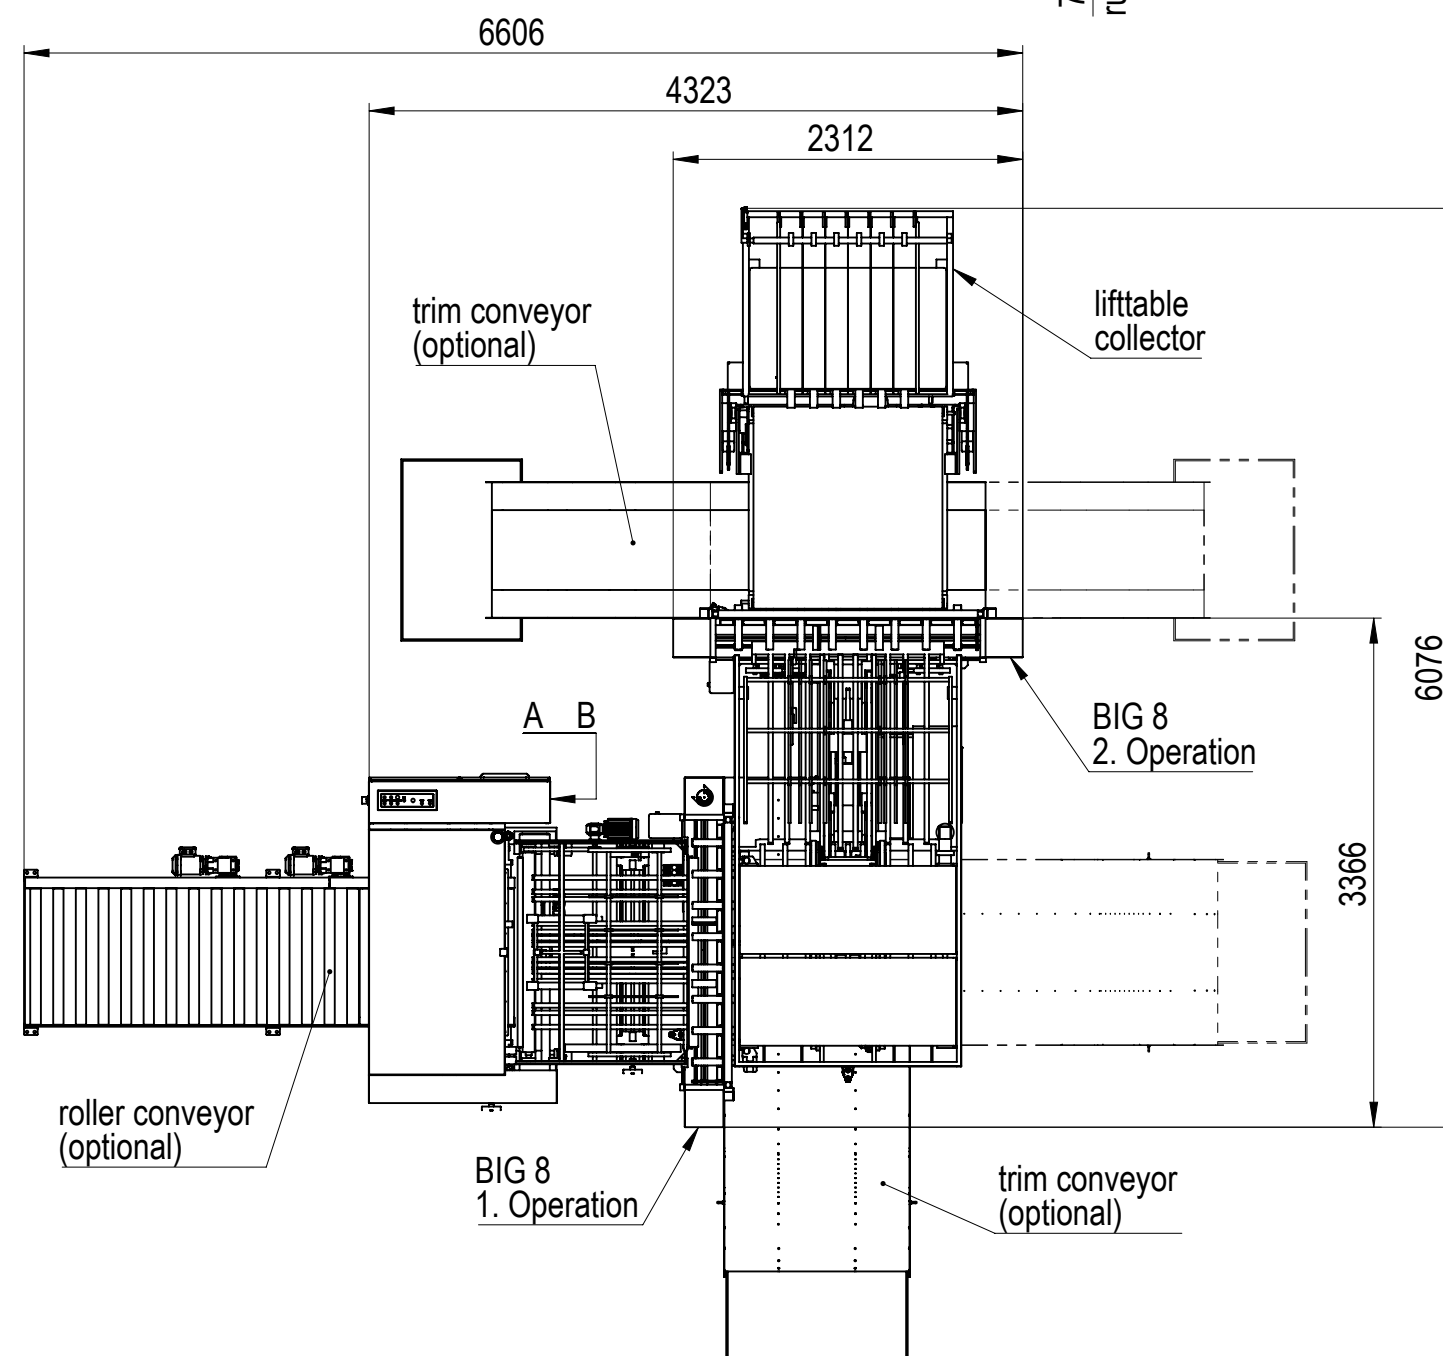

740
running height

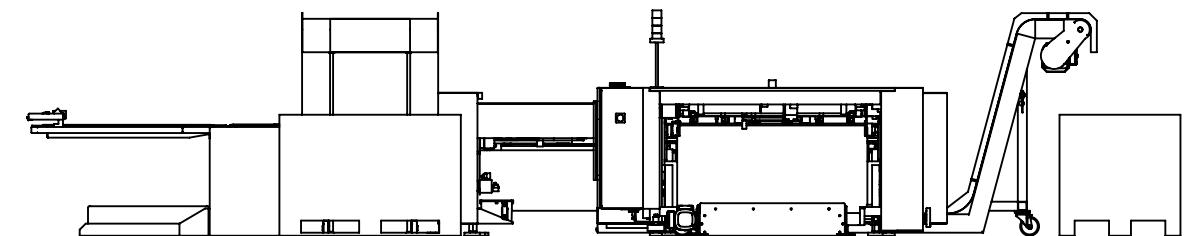

Machine colour:
RAL 9006 = white-aluminium, bright

Ambient: +5°C ... +45°C
Relative humidity: max. 85%

min floor loading: 500 kg/m²

Material:	Oberfläche:	Bemerkung: Technical changes reserved !				
Dimension:	Masse in kg:					
Bezeichnung: . PowerCUT™ superflex Layout		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.				
		Massstab 1:50	Gezeichnet	MB	24.05.2022	
			Geprüft	MB	31.05.2022	
			Artikel-Nr.			
		Format: A3	Blatt: 1 / 4	zuletzt gespeichert am: Dienstag, 31. Mai 2022 14:01:11		
CAN MAN			50_00_00812			000





CAN MAN



50_00_00812

000

lefthand - standard blank collector

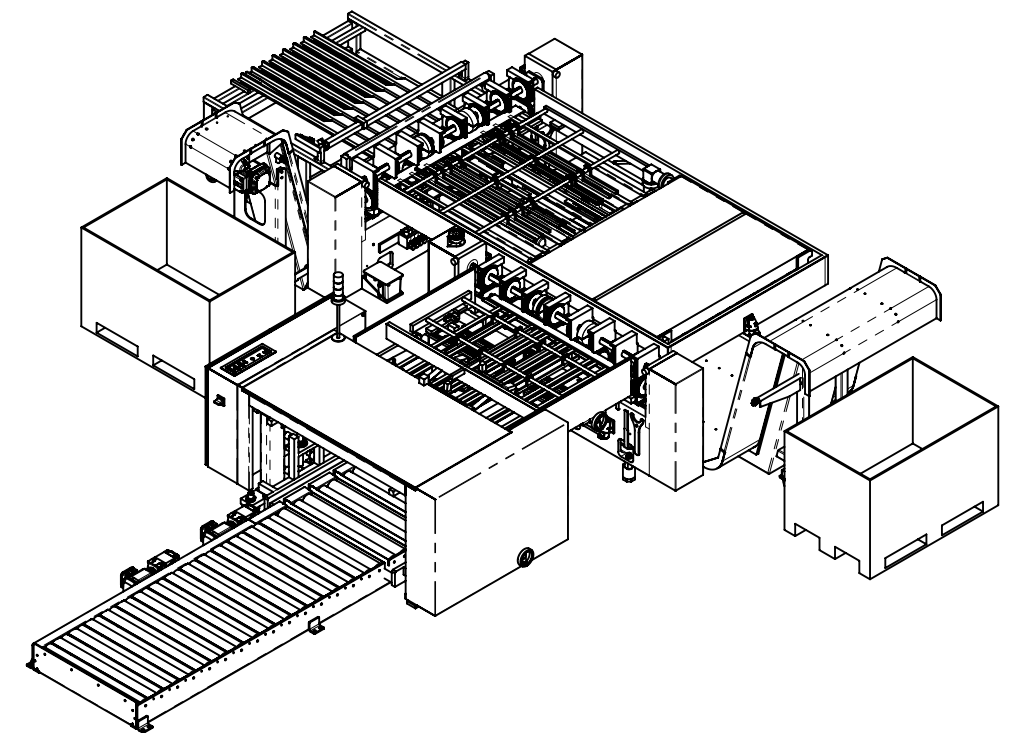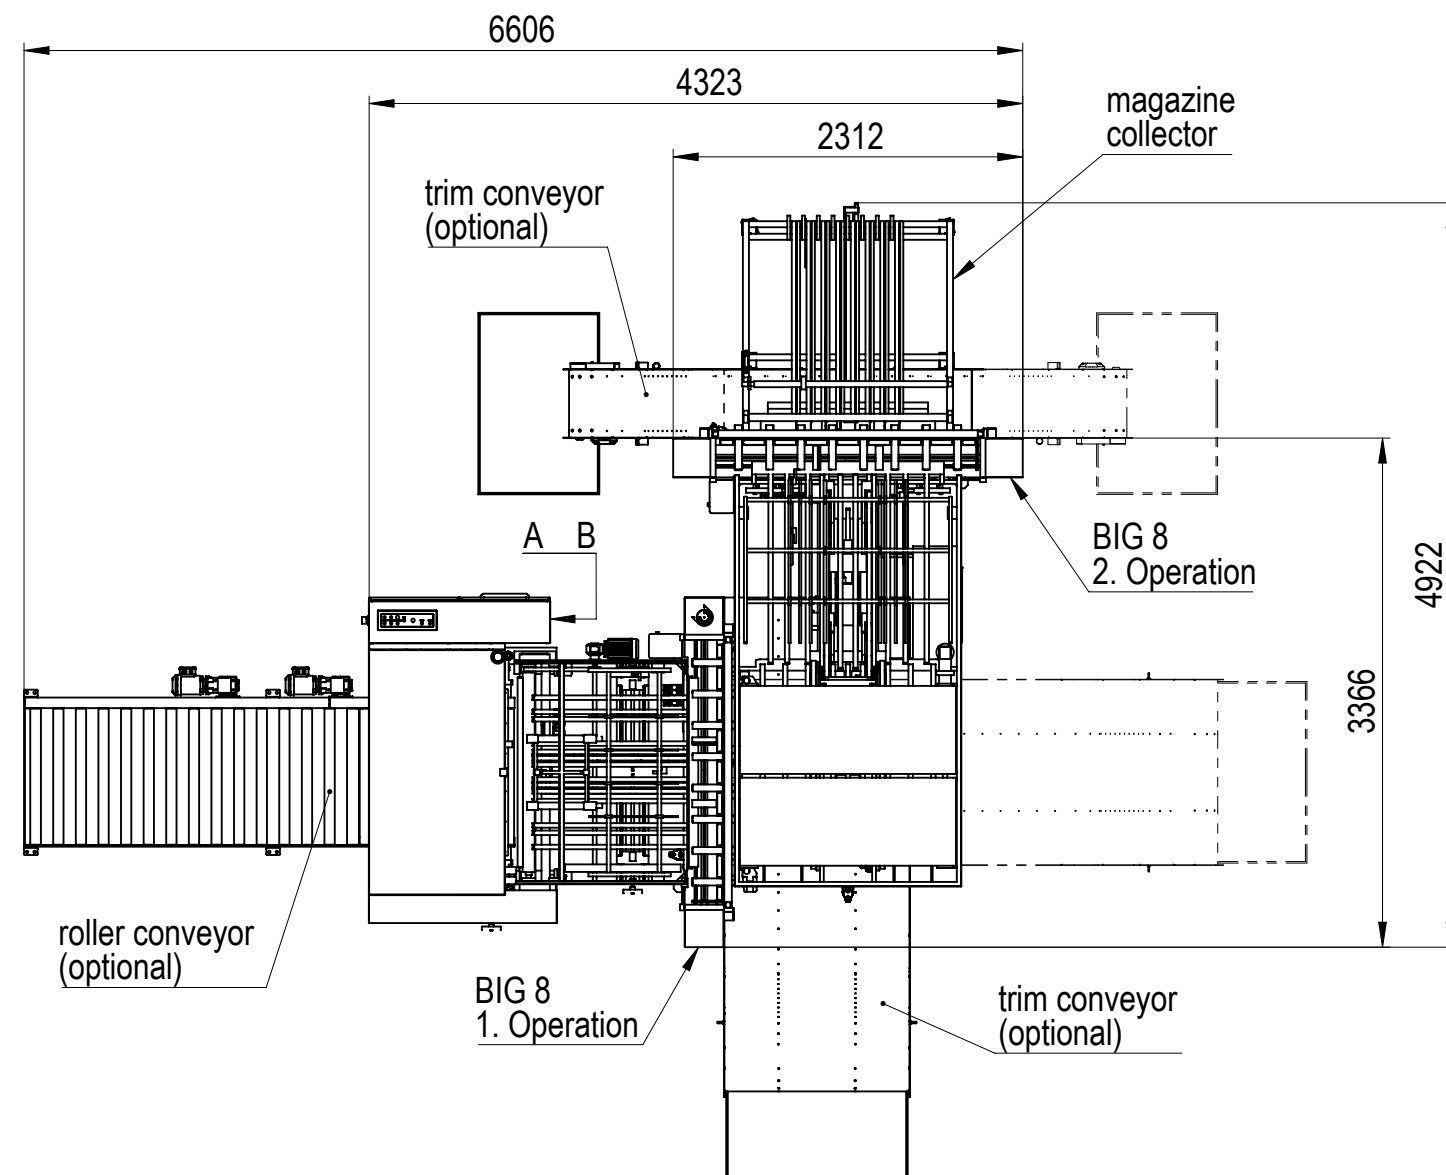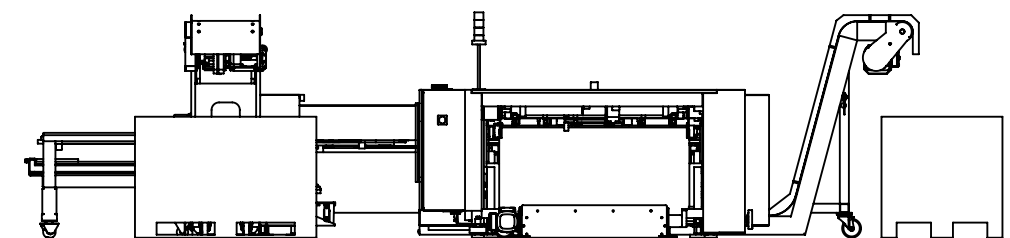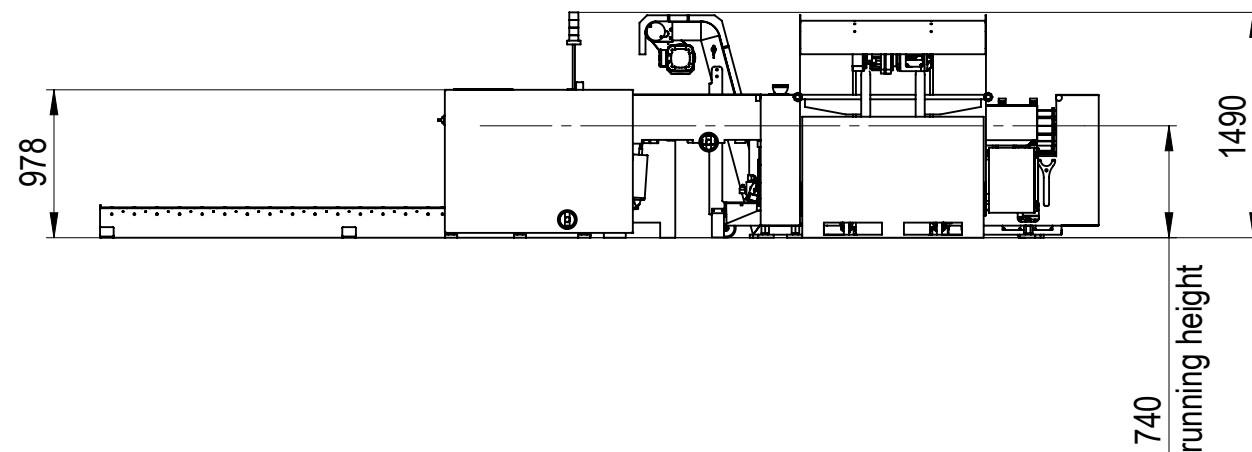

Machine colour:
RAL 9006 = white-aluminium, bright


Ambient: +5°C ... +45°C
Relative humidity: max. 85%

min floor loading: 500 kg/m²


	A	B
	Electrical Supply	Air Supply
CM33 PowerCUT	3x400 VAC+Ground Power: 7 kVA Control voltage: 24 VDC Fuse: 3 x 16 A	Connection: G 1/2" Pressure min: 5 bar Consumption: 72 m ³ /h

Material:	Oberfläche:	Bemerkung: Technical changes reserved !		
Dimension:	Masse in kg:			
Bezeichnung: . PowerCUT™ superflex		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.		
Layout		Masstab 1:50	Gezeichnet MB	24.05.2022
			Geprüft MB	31.05.2022
		Artikel-Nr.		
		Format: A3	Blatt: 2 / 4	zuletzt gespeichert am: Dienstag, 31. Mai 2022 14:01:11
CAN MAN			50_00_00812	000

righthand - liftable collector

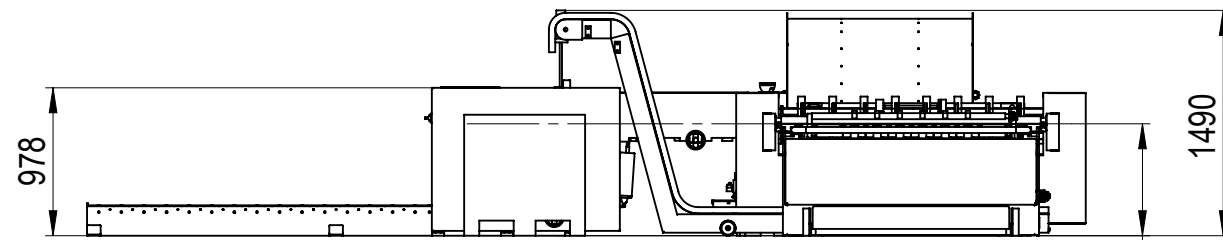

740
running height

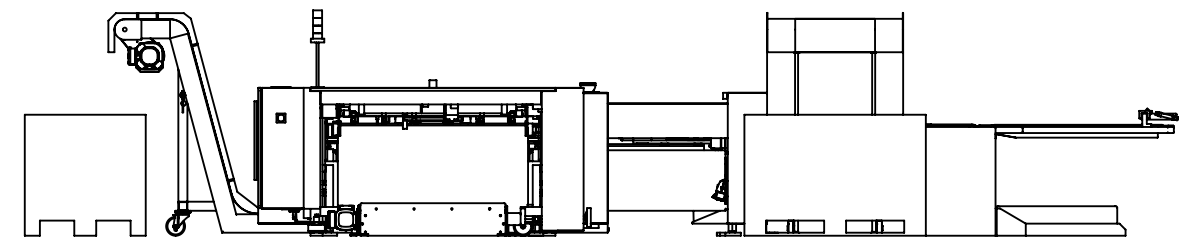

BIG 8
1. Operation

trim conveyor
(optional)

A B

3391

BIG 8
2. Operation

6101

roller conveyor
(optional)


trim conveyor
(optional)

lifttable
collector

2312

4324

6606

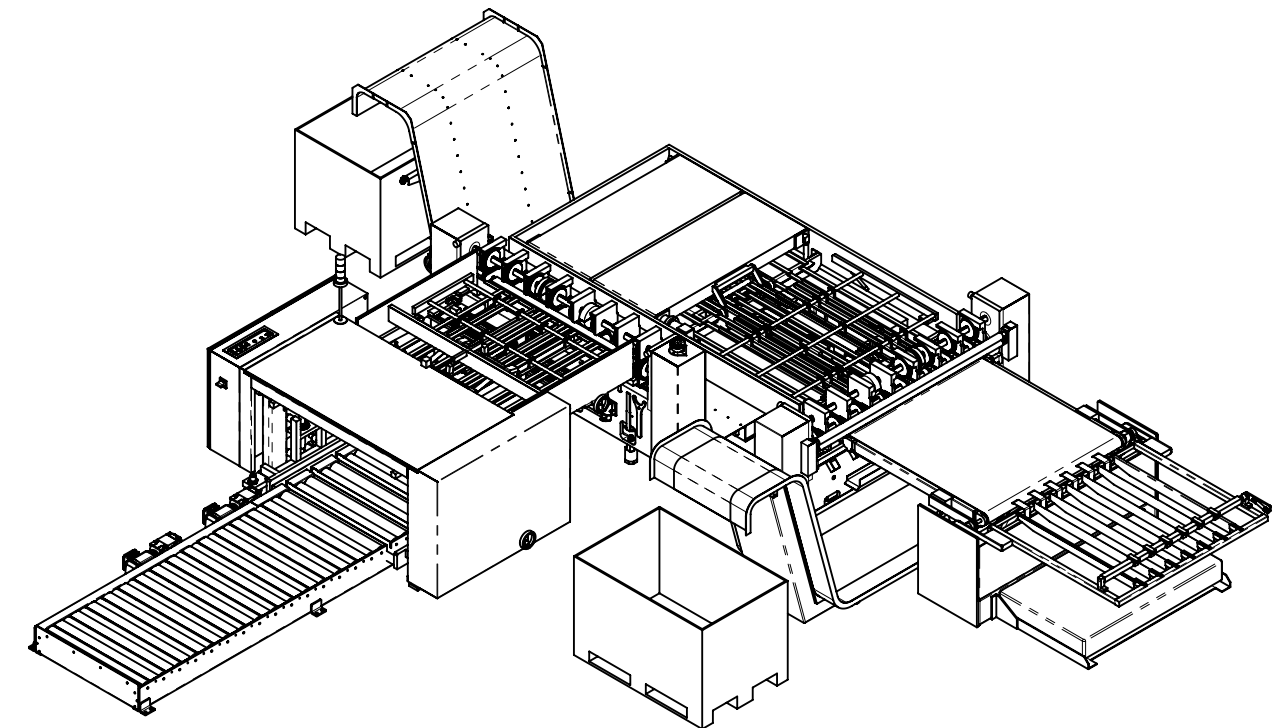

Machine colour:
RAL 9006 = white-aluminium, bright





Ambient: +5°C ... +45°C
Relative humidity: max. 85%

min floor loading: 500 kg/m²

	A	B
	Electrical Supply	Air Supply
CM33 PowerCUT	3x400 VAC+Ground Power: 7 kVA Control voltage: 24 VDC Fuse: 3 x 16 A	Connection: G 1/2" Pressure min: 5 bar Consumption: 72 m³/h

Material:	Oberfläche:	Bemerkung: Technical changes reserved !		
Dimension:	Masse in kg:			
Bezeichnung: . PowerCUT™ superflex Layout		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.		
		Masstab 1:50	Gezeichnet MB	24.05.2022
			Geprüft MB	31.05.2022
			Artikel-Nr.	
		Format: A3	Blatt: 3 / 4	zuletzt gespeichert am: Dienstag, 31. Mai 2022 14:01:11
CAN MAN			50_00_00812	000

righthand - standard blank collector

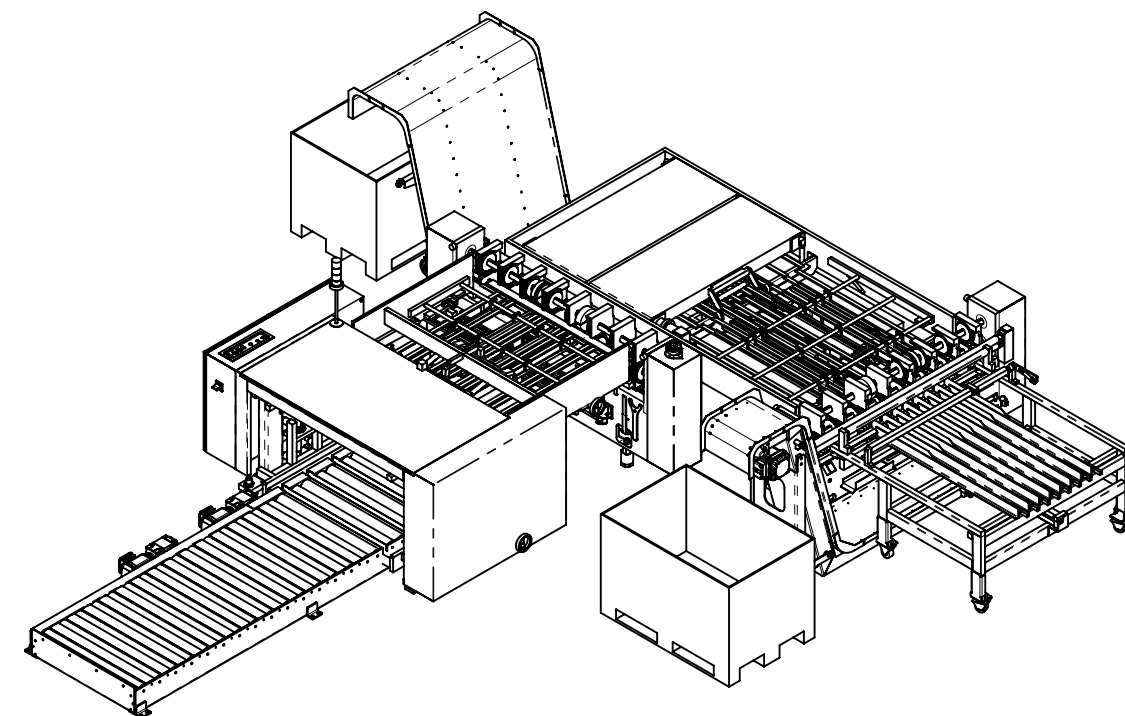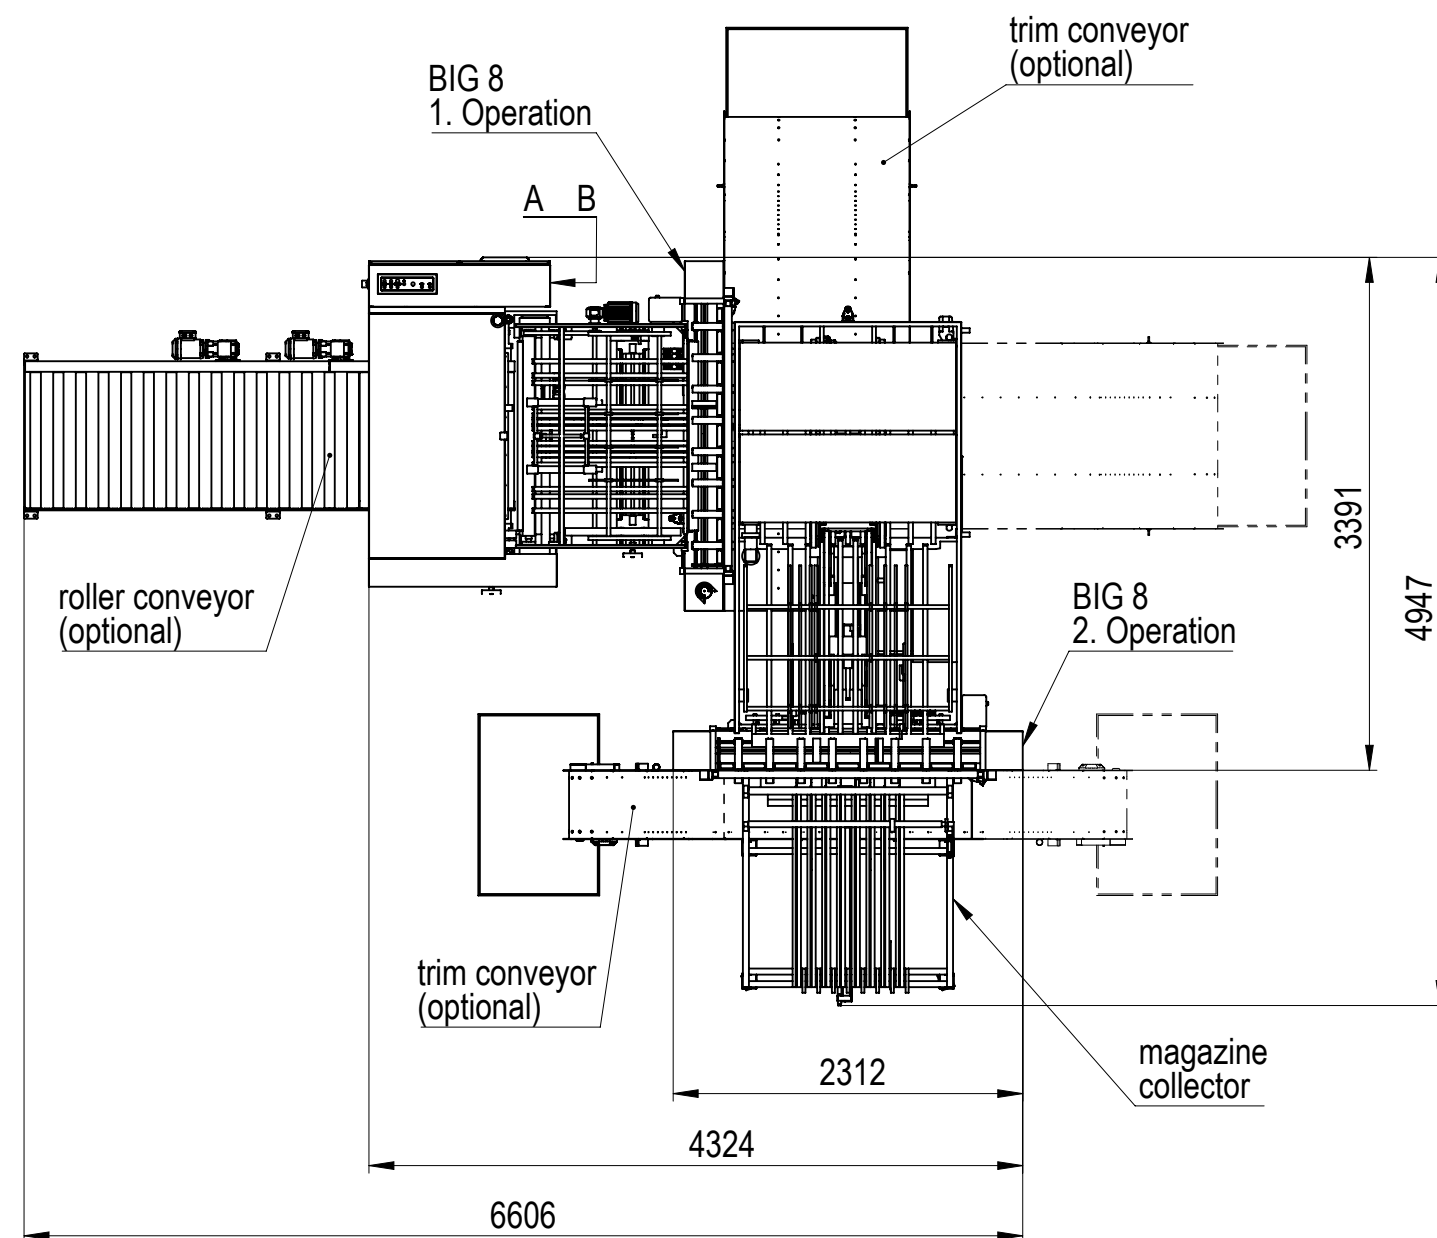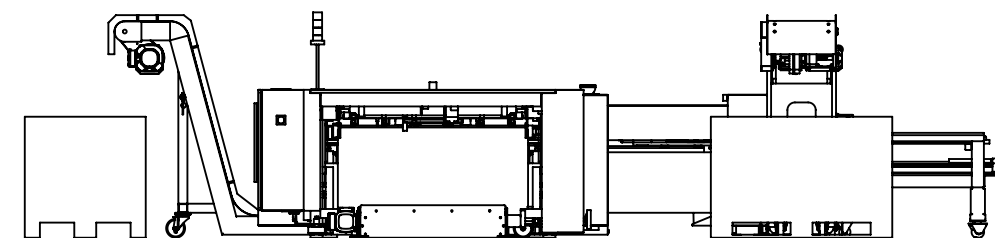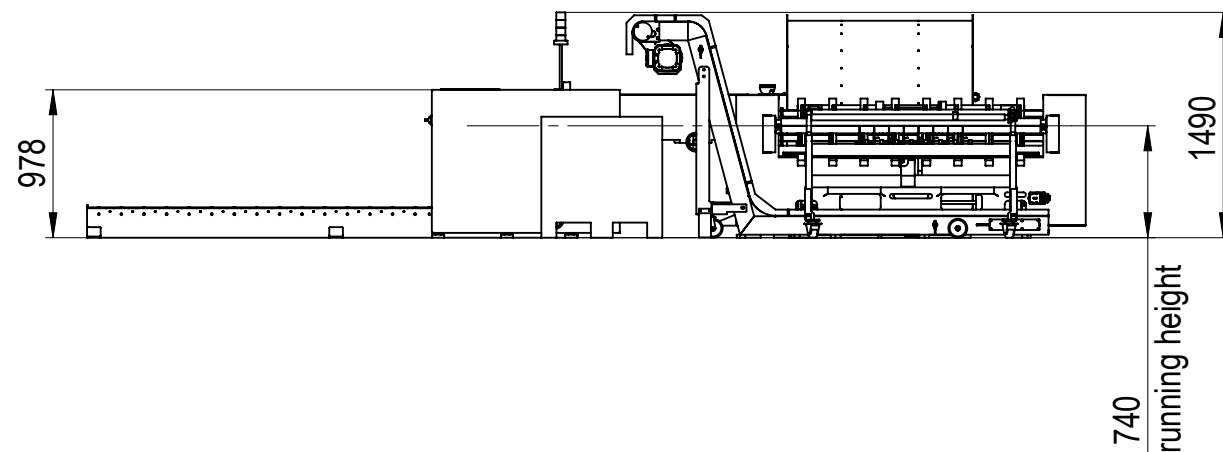

Machine colour:
RAL 9006 = white-aluminium, bright

Ambient: +5°C ... +45°C
Relative humidity: max. 85%

min floor loading: 500 kg/m²

Material:		Oberfläche:		Bemerkung: Technical changes reserved !				
Dimension:		Masse in kg:						
Bezeichnung: . PowerCUT™ superflex Layout				Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.				
				Masstab 1:50	Gezeichnet	MB	24.05.2022	
					Geprüft	MB	31.05.2022	
				Artikel-Nr.				
				Format: A3	Blatt: 4 / 4	zuletzt gespeichert am: Dienstag, 31. Mai 2022 14:01:11		
						50_00_00812		000

CAN MAN



50_00_00812

000