
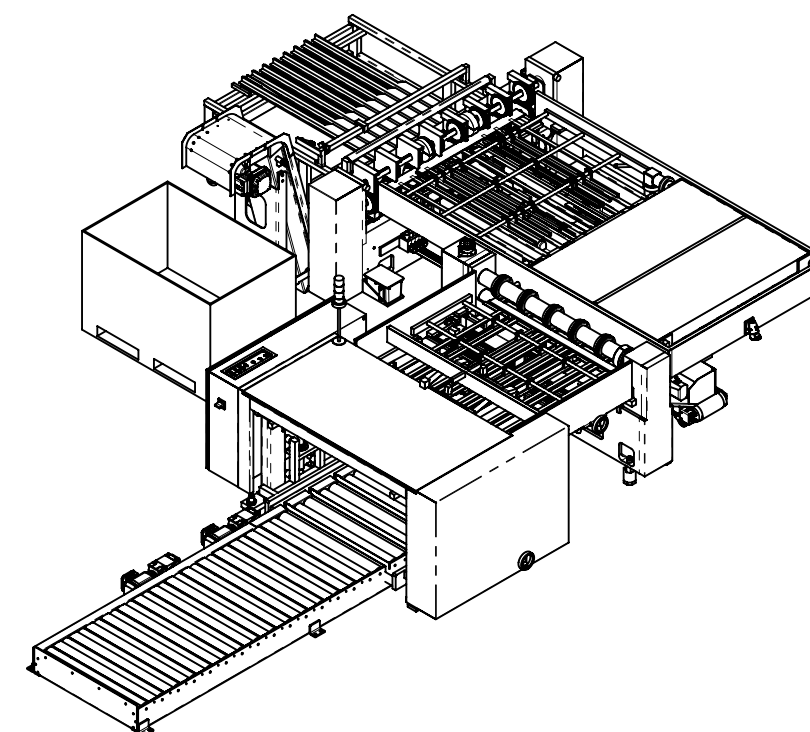
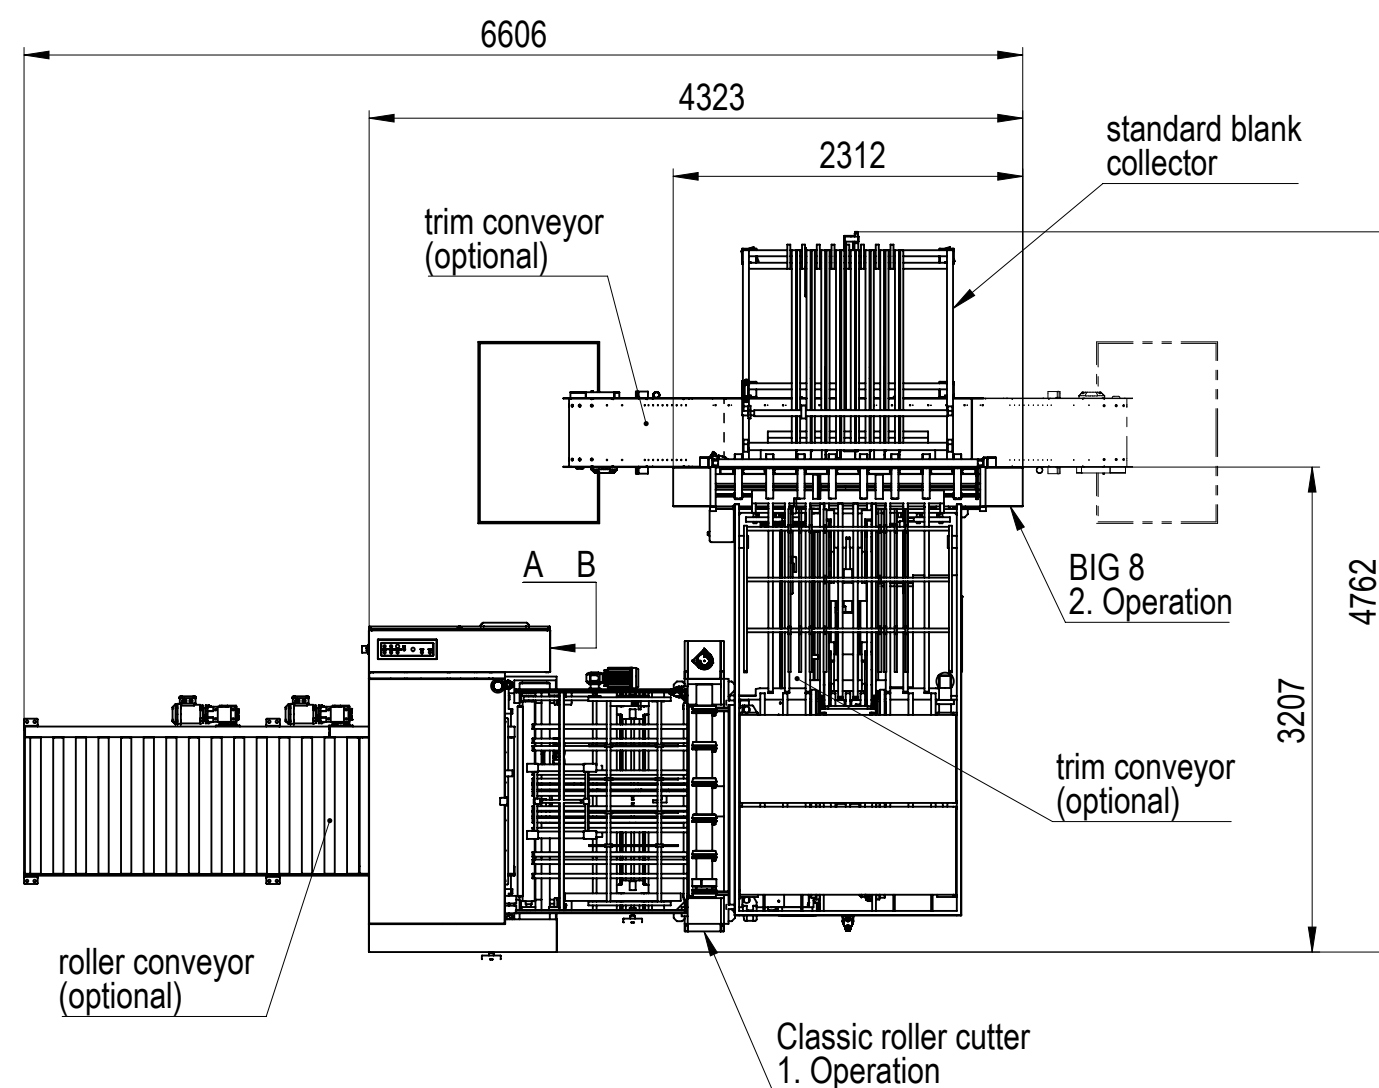
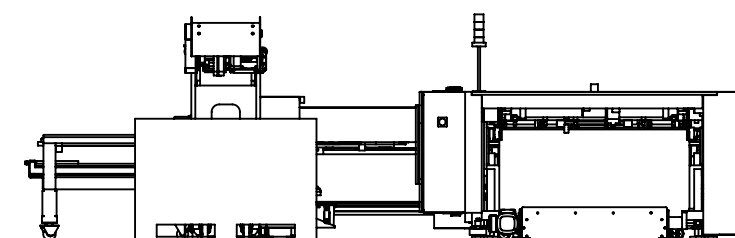


lefthand

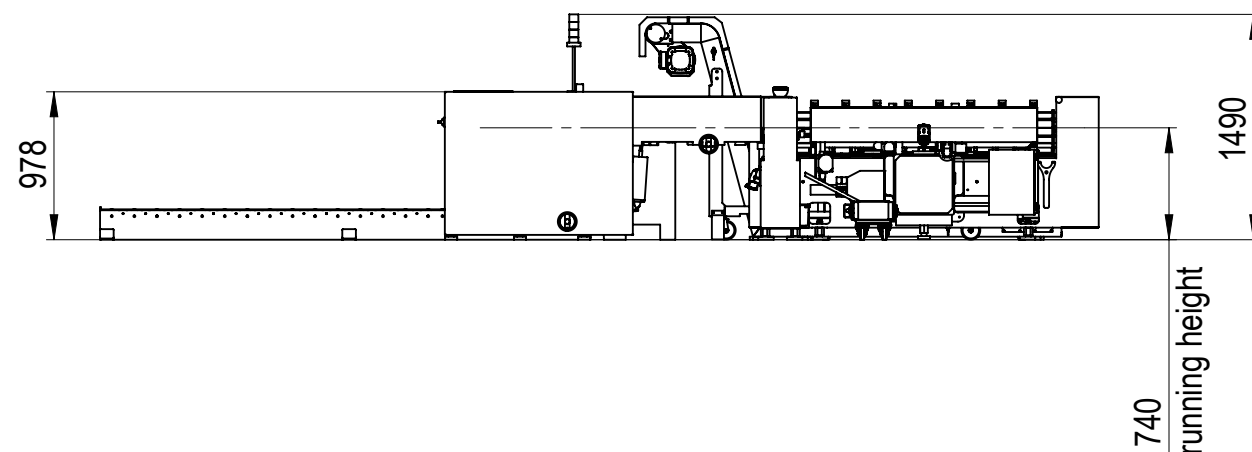

Machine colour:
RAL 9006 = white-aluminium, bright





Ambient: +5°C ... +45°C
Relative humidity: max. 85%

min floor loading: 500 kg/m²

	A	B
	Electrical Supply	Air Supply
CM33 PowerCUT	3x400 VAC+Ground Power: 7 kVA Control voltage: 24 VDC Fuse: 3 x 16 A	Connection: G 1/2" Pressure min: 5 bar Consumption: 72 m³/h

Material:	Oberfläche:	Bemerkung: Technical changes reserved !		
Dimension:	Masse in kg:			
Bezeichnung: . PowerCUT™ FLEX		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.		
Layout		Masstab	Gezeichnet	MB 03.06.2022
		1:50	Geprüft	MB 03.06.2022
		Artikel-Nr.		
		Format: A3	Blatt: 1 / 2	zuletzt gespeichert am: Freitag, 3. Juni 2022 15:49:32
CAN MAN			50_00_00813	000

righthand

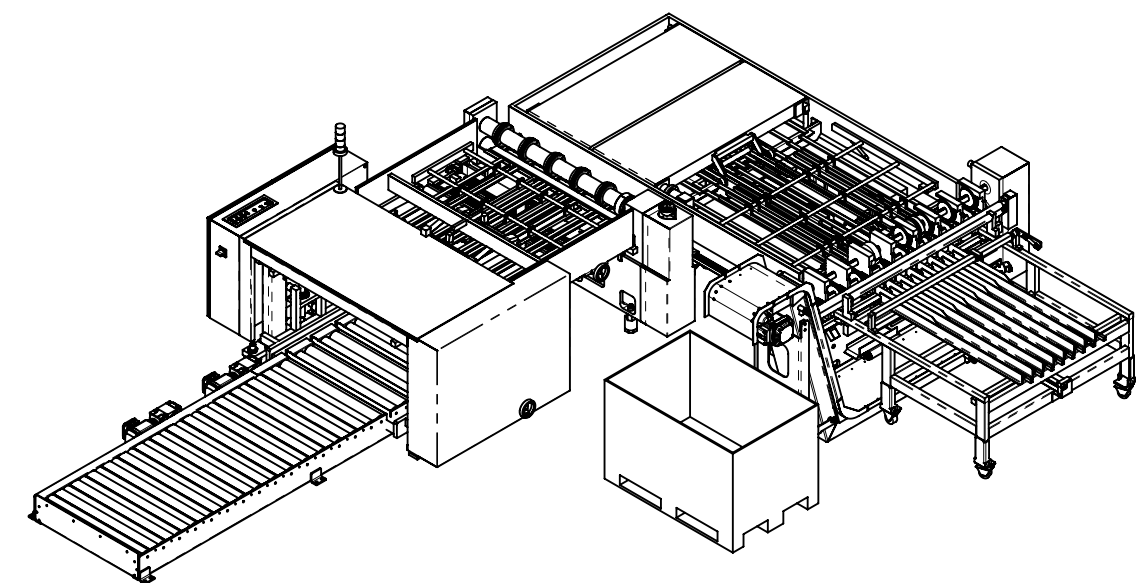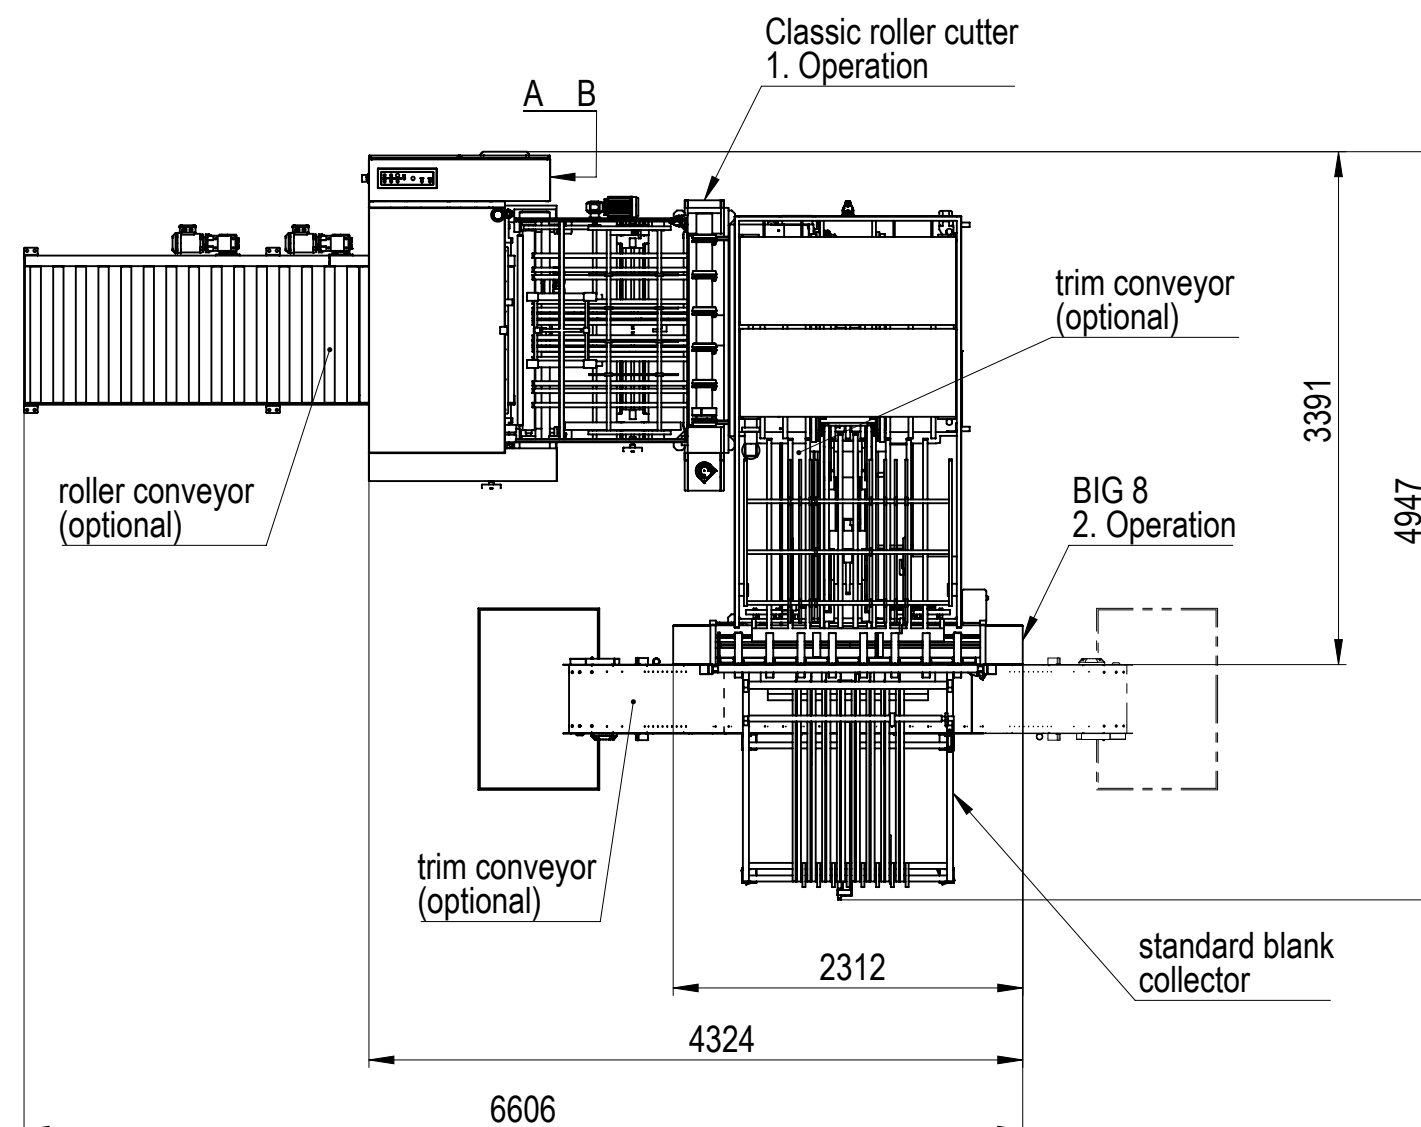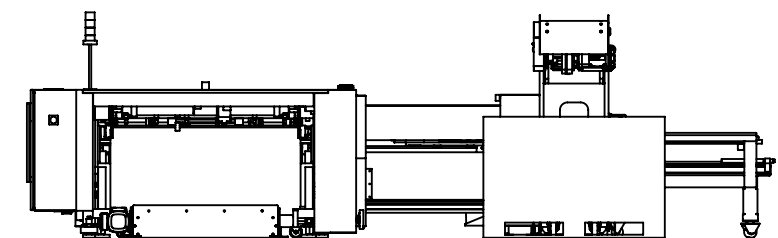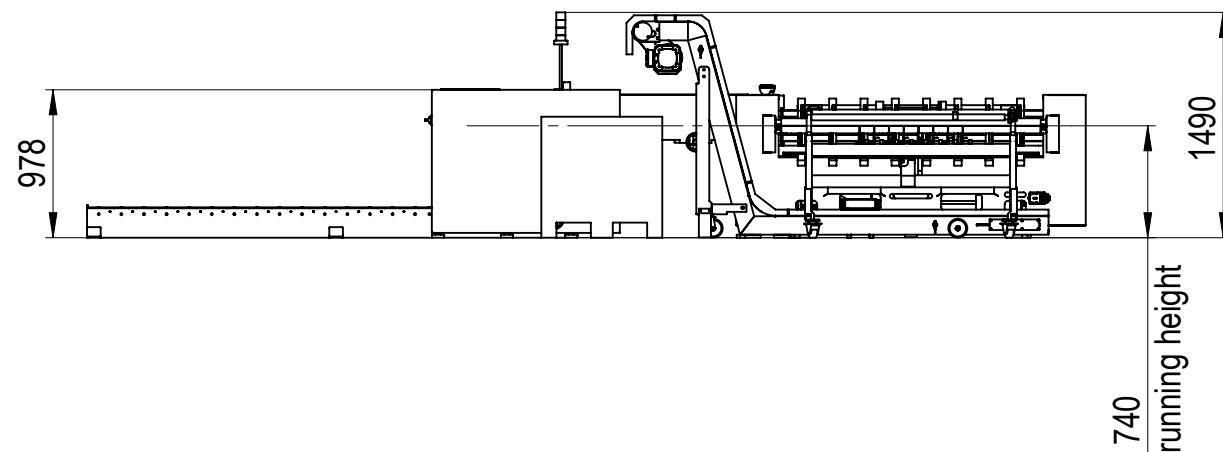

Machine colour:
RAL 9006 = white-aluminium, bright

Ambient: +5°C ... +45°C
Relative humidity: max. 85%

min floor loading: 500 kg/m²

Material:		Oberfläche:		Bemerkung: Technical changes reserved !			
Dimension:		Masse in kg:					
Bezeichnung: . PowerCUT™ FLEX Layout				Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.			
				Masstab 1:50	Gezeichnet	MB	03.06.2022
					Geprüft	MB	03.06.2022
				Artikel-Nr.			
				Format: A3	Blatt: 2 / 2	zuletzt gespeichert am: Freitag, 3. Juni 2022 15:49:32	
						50_00_00813	

CAN MAN

