
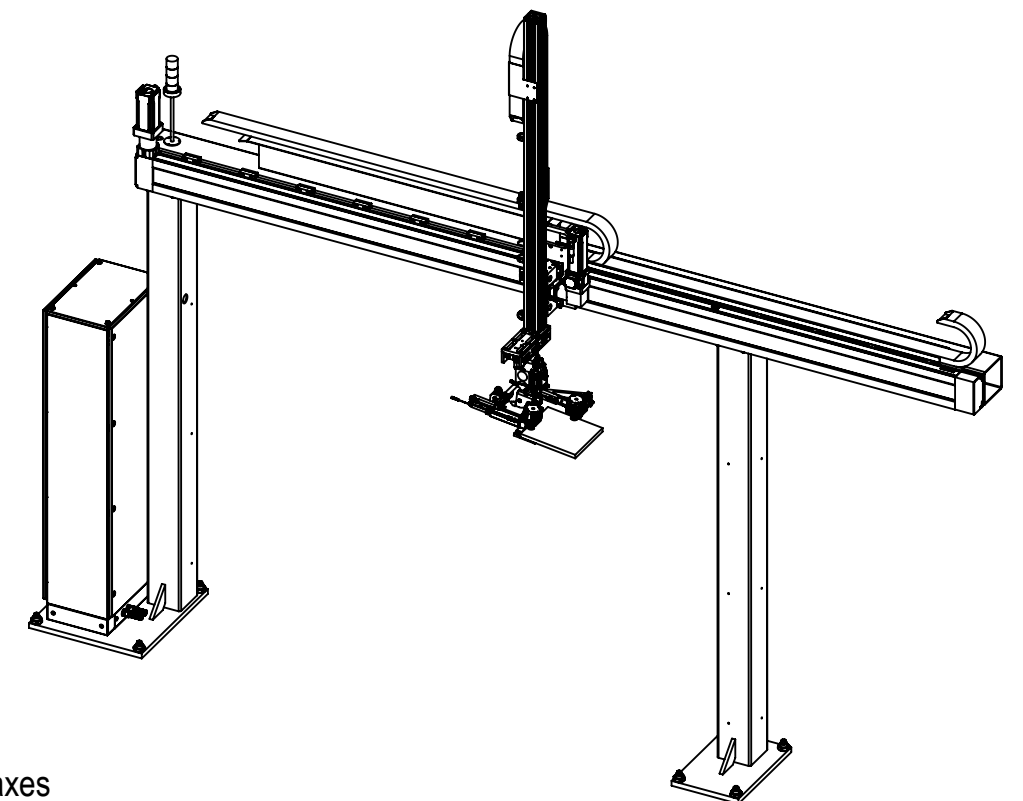
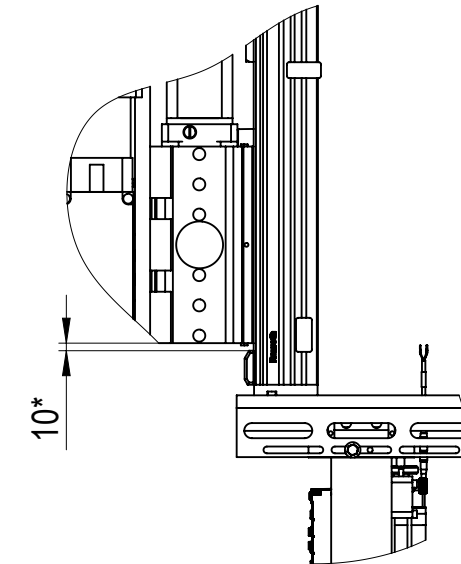


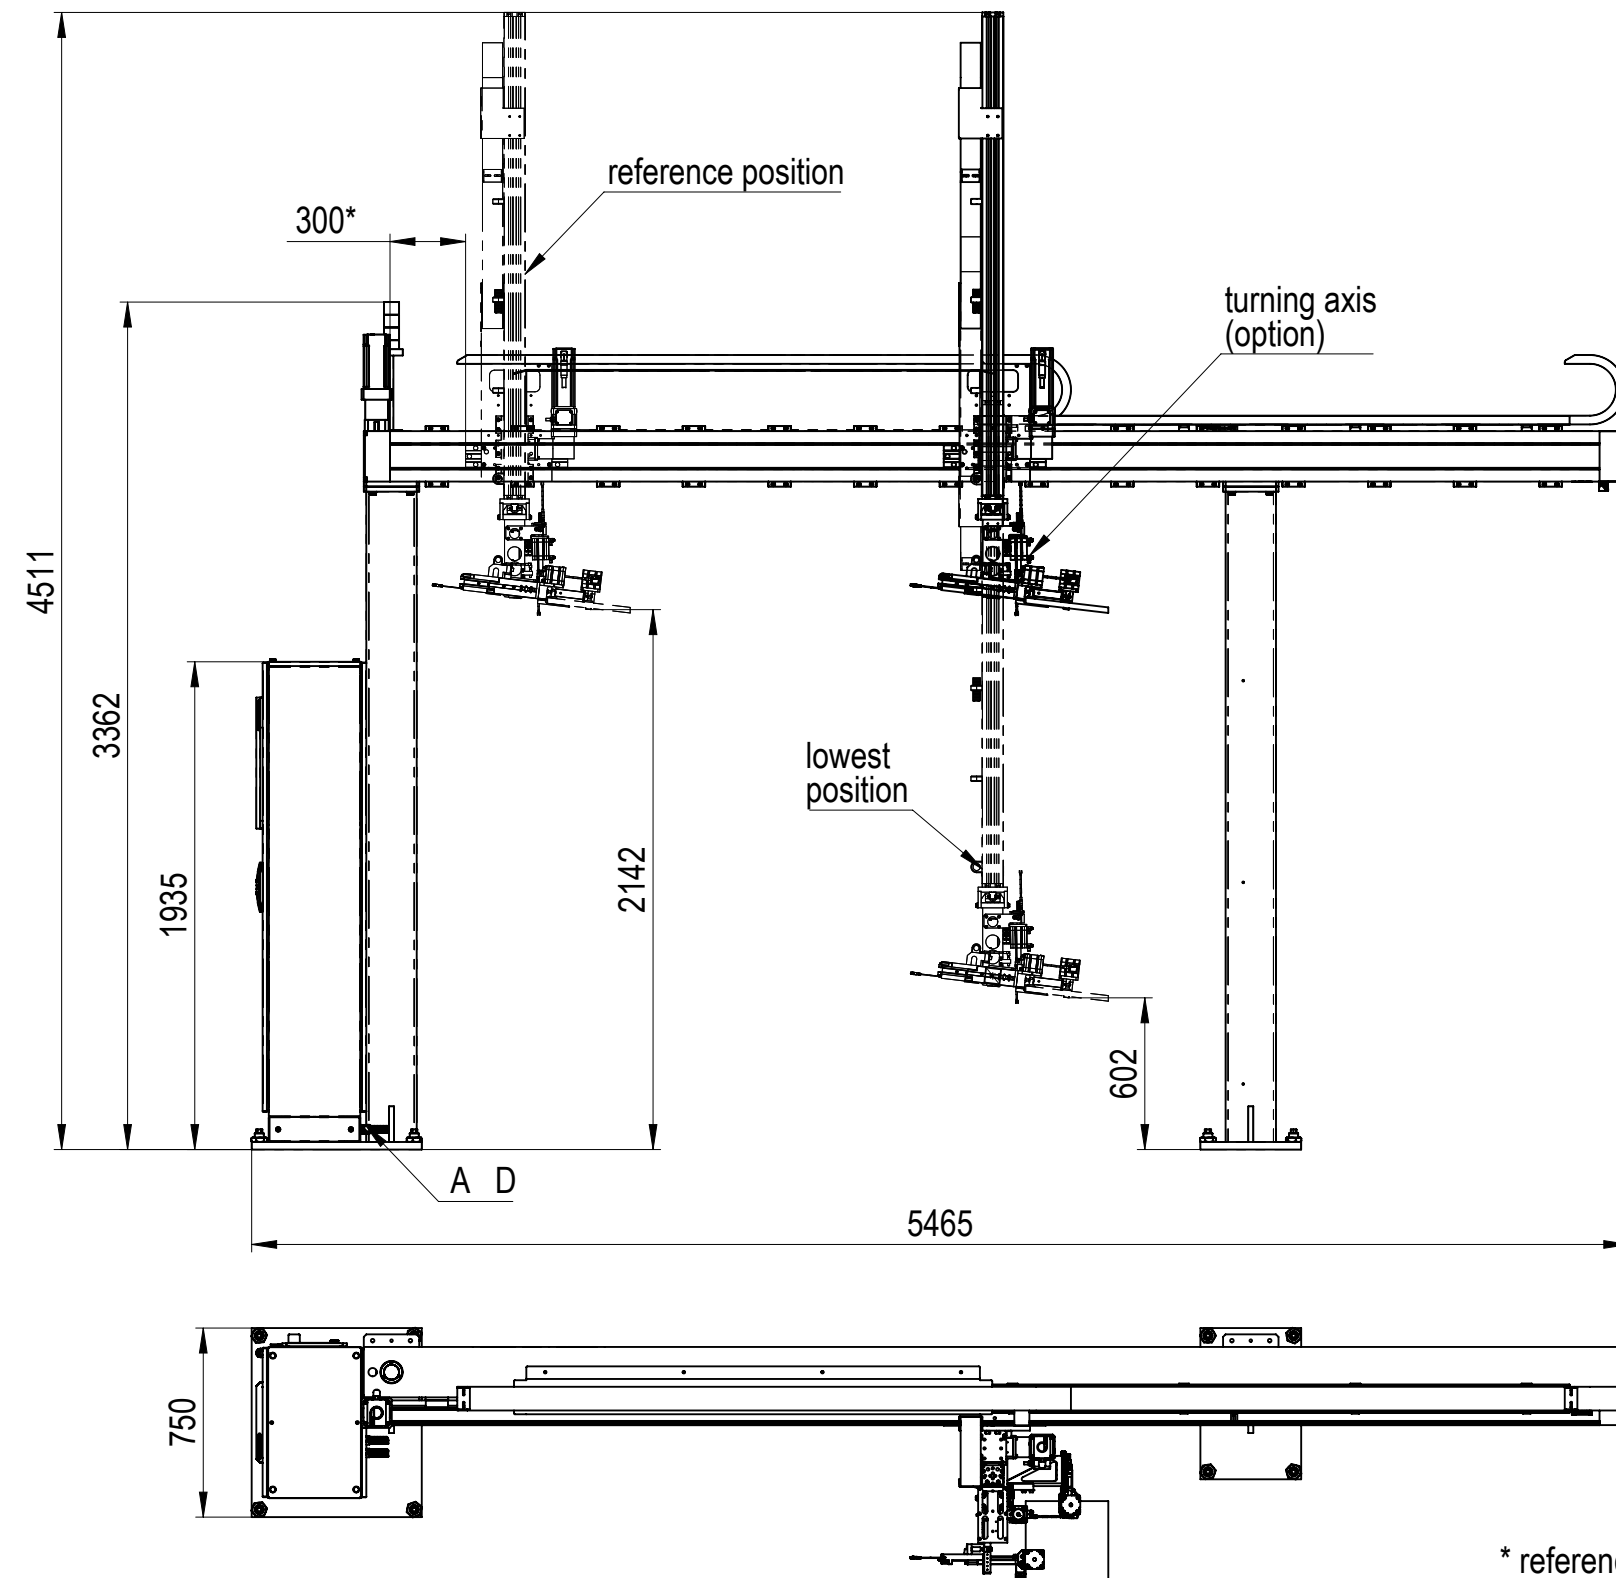

* reference position of the axes



Material:	Oberfläche:	Bemerkung: Technical changes reserved !		
Dimension:	Masse in kg: kg			
Bezeichnung: PowerFEED™ S 5m Layout		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.		
		Masstab	Gezeichnet PB	14.07.2015
		1:30	Geprüft DM	26.04.2019
		Filemaker-Nr 019860		
		Format: A3	Blatt: 1 / 2	zuletzt gespeichert am: Freitag, 26. April 2019 15:12:43
CAN MAN			27_00_00001	-

Machine colour:
RAL 9006 = white-aluminium, bright

Ambient: +5°C ... +45°C
Relative humidity: max. 85%

min floor loading: 500 kg/m²

	A	D
	Electrical Supply	Air Supply
CM27 PowerFEED	3x400 VAC+Ground Power: 5 kVA Control voltage: 24 VDC Fuse: 3 x 16 A	Connection: ø8 mm Pressure min: 6 bar Consumption: 1m³/h

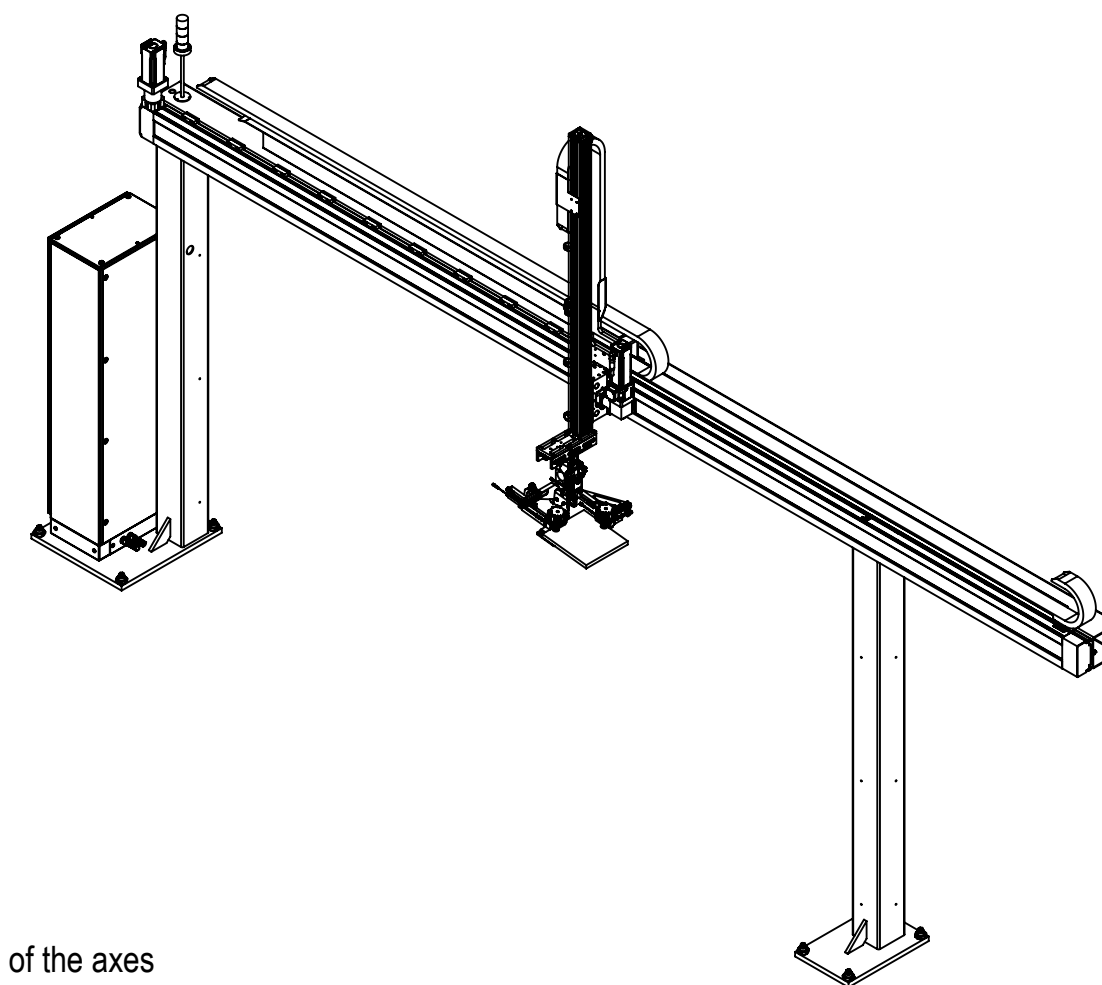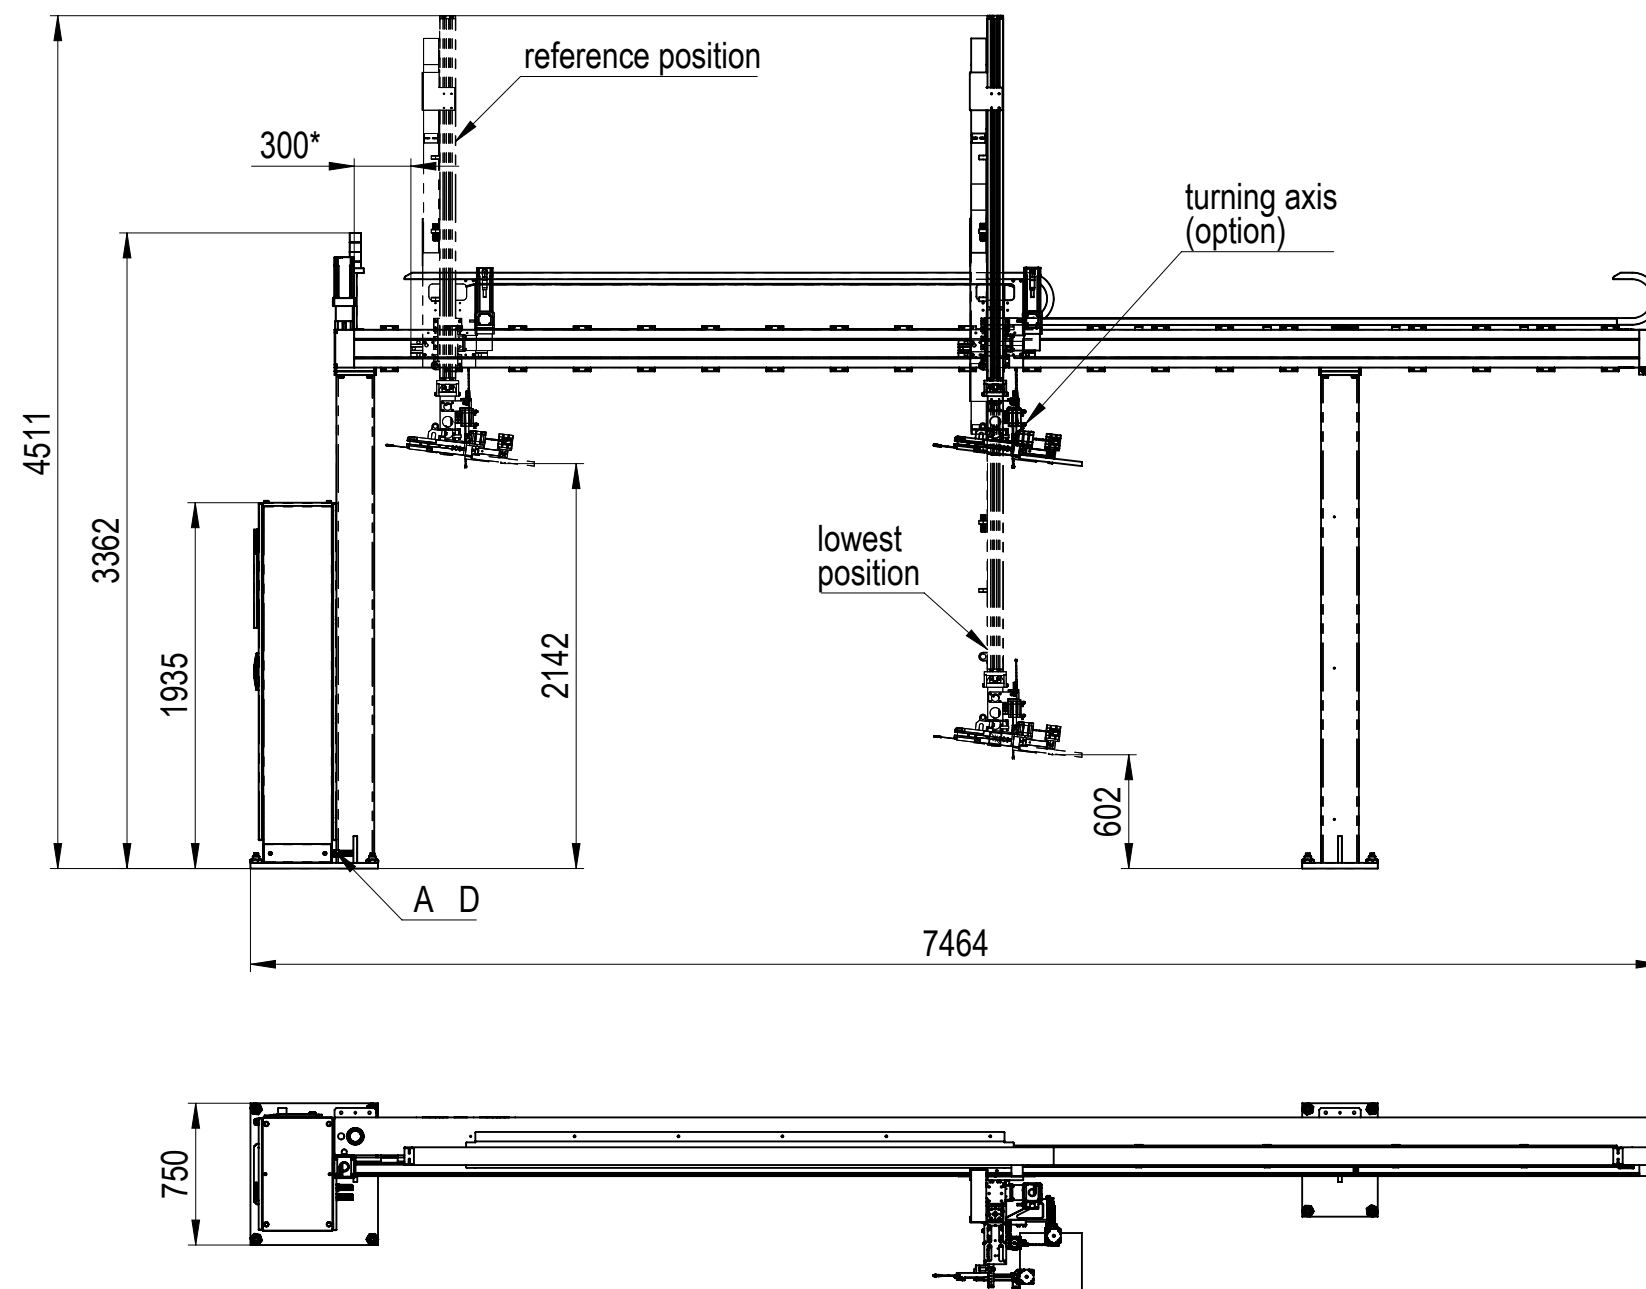

* reference position of the axes

Material:	Oberfläche:	Bemerkung: Technical changes reserved !		
Dimension:	Masse in kg: kg			
Bezeichnung: PowerFEED™ S 7m Layout		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.		
		Masstab	Gezeichnet PB	14.07.2015
		1:40	Geprüft DM	26.04.2019
		Filemaker-Nr	019860	
		Format: A3	Blatt: 2 / 2	zuletzt gespeichert am: Freitag, 26. April 2019 15:12:43
CAN MAN			27_00_00002	-

Machine colour:
RAL 9006 = white-aluminium, bright

Ambient: +5°C ... +45°C
Relative humidity: max. 85%

min floor loading: 500 kg/m²

	A	D
	Electrical Supply	Air Supply
CM27 PowerFEED	3x400 VAC+Ground Power: 5 kVA Control voltage: 24 VDC Fuse: 3 x 16 A	Connection: ø8 mm Pressure min: 6 bar Consumption: 1m³/h