


X8

CAN MAN

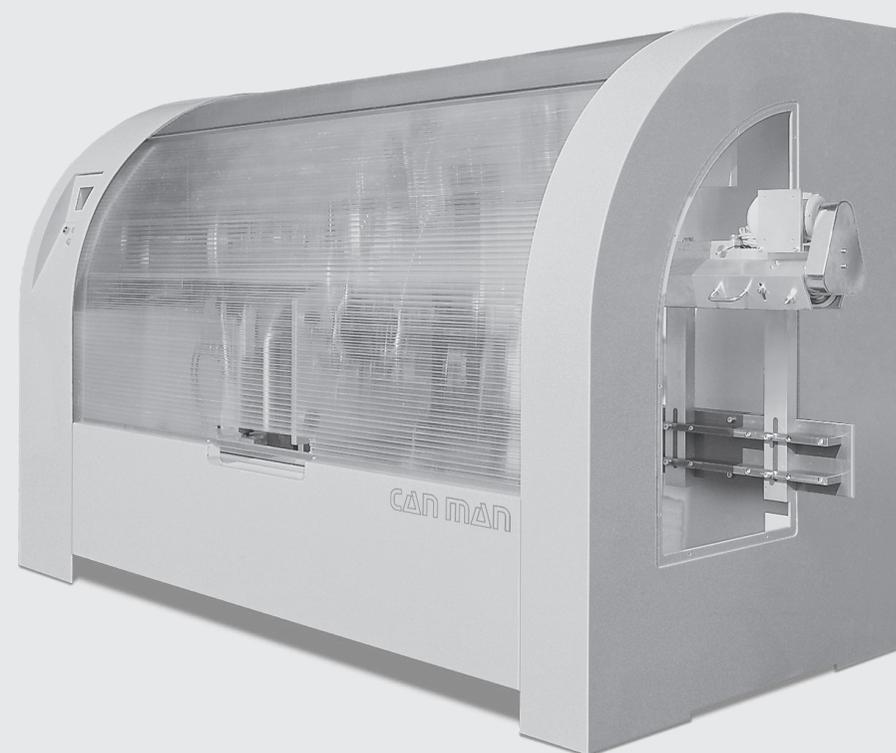

WWW.X8.CANMAN.CH

X8 de un vistazo

- 1 La soldadora de latas y cubos más compacta del mercado.
- 2 Manejo fácil, rápido y seguro gracias a las funciones de habilitación inteligente.
- 3 Costes de funcionamiento reducidos debido a un diseño sencillo que conduce a un menor desgaste por el uso.
- 4 La más alta calidad en componentes, piezas de recambio y servicio para una producción fiable.




SmartCONTROL™

Un potente I-PC (PC industrial) en combinación con un software avanzado elimina los límites de los PLC (controladores lógicos programables) y potencia el manejo y la supervisión de manera notable, incluido el acceso inalámbrico en todo el mundo.



PacemakerMICRO™

Este convertidor de soldadura ofrece la tecnología de procesador digital más moderna para un manejo seguro y sencillo, así como un notable aumento de la calidad y de la potencia. La unidad está incluida en todas las soldadoras Can Man automáticas, pero también se puede utilizar para actualizar otros marcas de soldadoras.



QuickChange™

Como una consecuencia lógica de la misión de Can Man para hacer adaptaciones más rápidas de formato de envases, cambiar la altura del cuerpo con la X8 es cuestión de segundos. Con un servoactuador lineal de CA, los componentes mecánicos (y piezas de desgaste) se minimizan de manera impresionante.



Softwire

Nuestro sistema de transmisión por cable mide la velocidad a través de la tensión en el lazo de alambre. Por lo tanto, no es necesario afinar nada después del reperfilado y el cable no se puede desgarrar debido a un mal manejo. Un sistema de control protege aún más el cable de la rotura.



PowerCURE™ integrado para la aplicación de polvo


La integración directa del horno de inducción conduce a la combinación de postsecado y soldadura más compacta. Los envases se transportan sin rayaduras en posición colgante, mediante correas magnéticas, sin riesgo de dañar las correas ni la bobina debido a un atasco de latas.

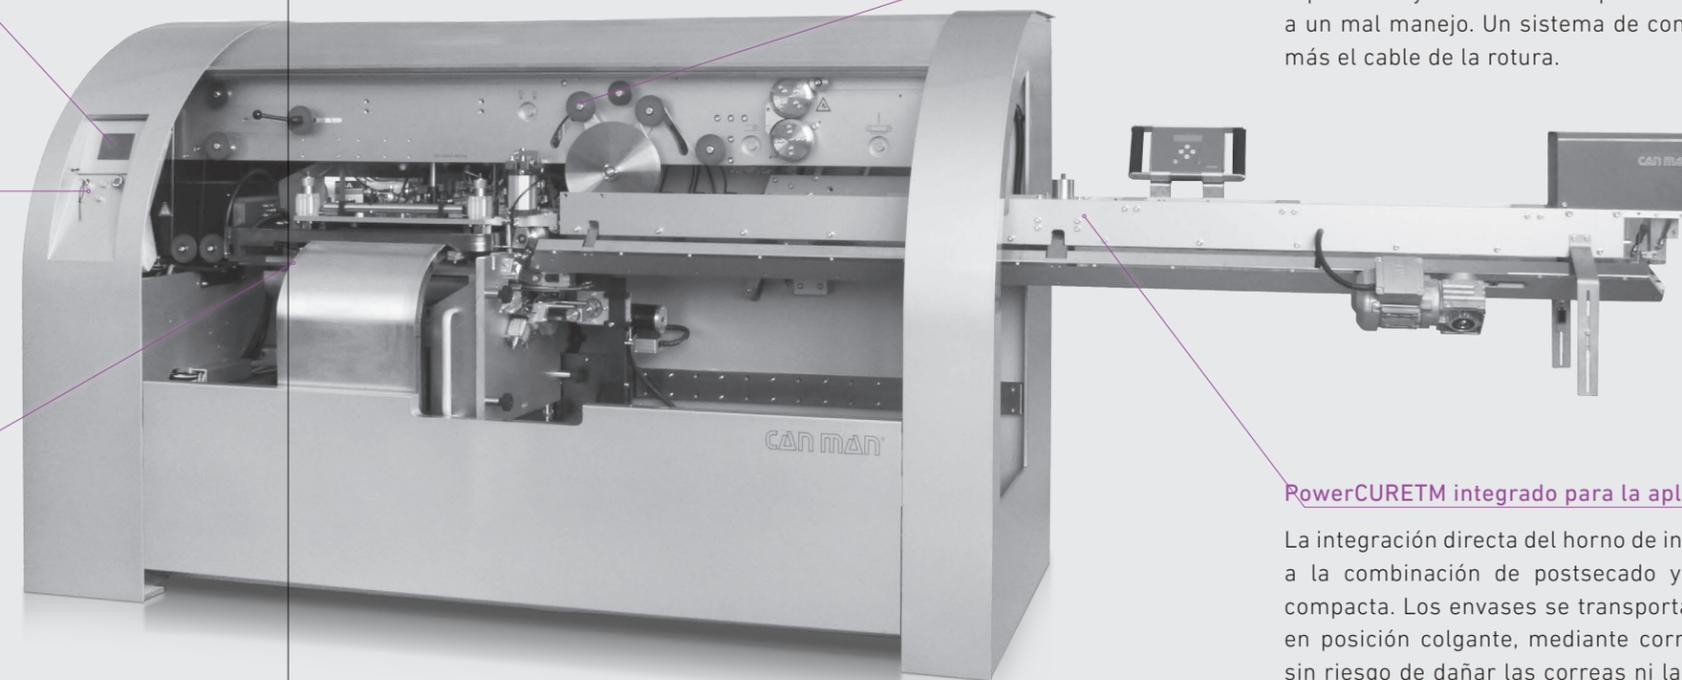

Datos técnicos

Soldadora de envases de baja velocidad X8

Capacidad de producción	80 latas/min, 24 metros/min
Tamaños de carcasas	min. Ø 99 x h 50 mm max. Ø 330 x h 540 mm
Grosor de la hoja	0,19 / 0,22 - 0,38 mm

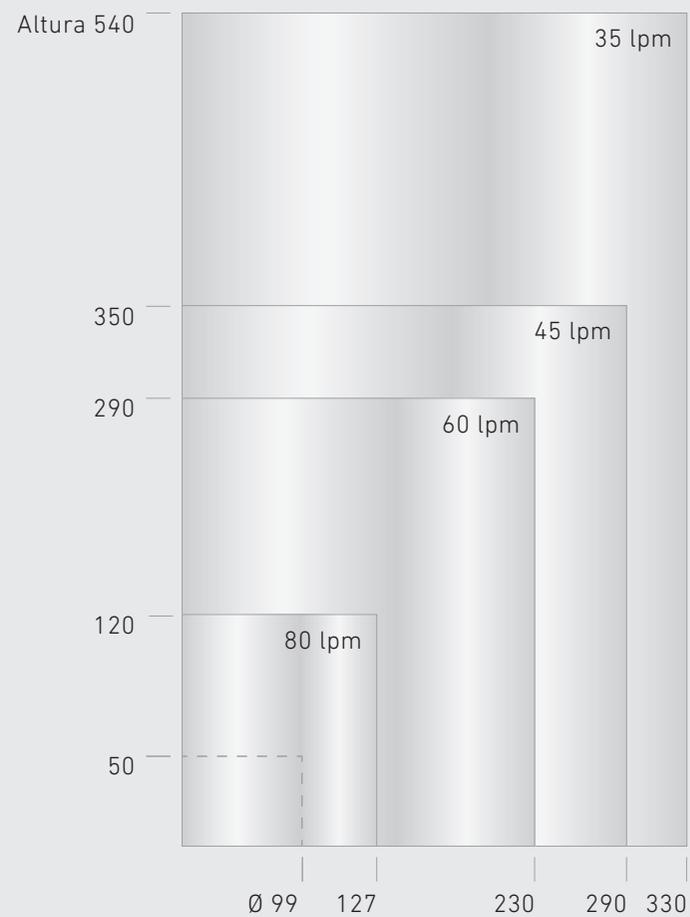

Can Man AG

Muelisacker 221 T +41 62 777 444 0 sales@canman.ch
CH-5705 Hallwil F +41 62 777 444 1 www.canman.ch