


X8

CAN MAN

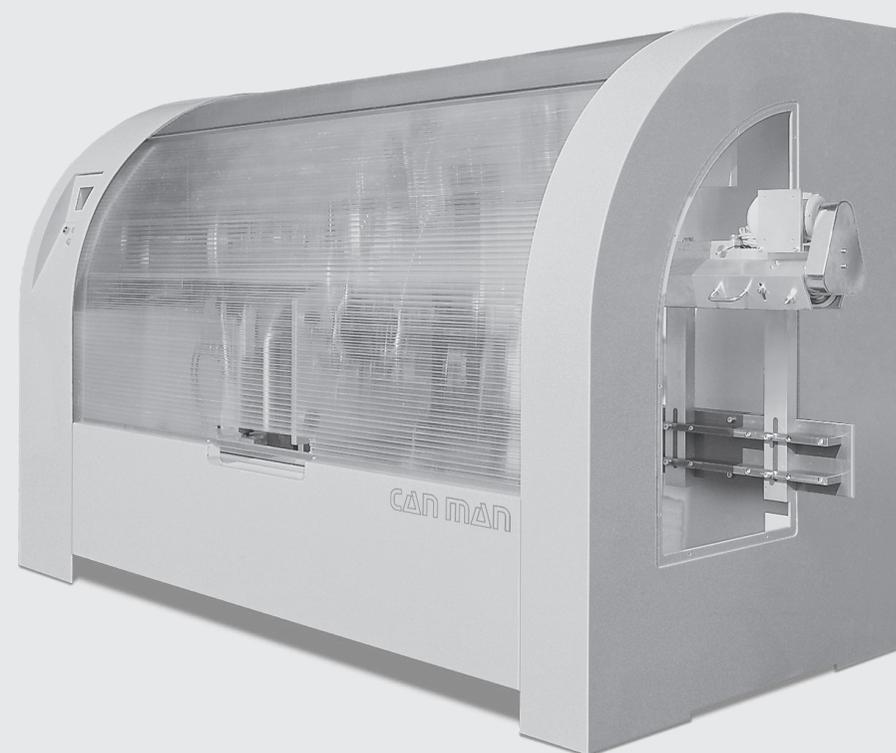

WWW.X8.CANMAN.CH

Краткий обзор сварочной машины X8

1 Самая компактная на рынке машина для сварки ведер и банок.

2 Легкая, быстрая и безопасная эксплуатация вследствие высокотехнологичных расширяющих возможности характеристик.

3 Минимальные эксплуатационные расходы благодаря простой конструкции, способствующей меньшему износу оборудования.

4 Высочайшее качество компонентов, запасных частей и обслуживания, гарантирующее надежность производственного процесса.




SmartCONTROL™

Мощный промышленный ПК в сочетании с усовершенствованным программным обеспечением снимает ограничения ПЛК (программируемых логических контроллеров) и значительно улучшает работу оборудования и контроль за ней, также предоставляя возможность глобального беспроводного доступа.



Pacemaker™

Этот компактный стационарный сварочный преобразователь предлагает современную технологию цифрового процессора, обеспечивающую совершенно безопасную удобную эксплуатацию, значительно улучшенное качество и повышенную производительность. Это устройство подходит для всех полностью автоматических сварочных машин компании Can Man, а также для сварочных машин других типов и марок.




QuickChange™

В качестве логического следствия курса компании «Can Man» на максимально быструю смену форматов банок, изменение высоты обечайки на X8 занимает несколько секунд. С использованием линейного сервопривода переменного тока (патенты оформляются), количество механических компонентов (и быстроизнашивающихся деталей) значительным образом уменьшено.


Мягкий провод

Наша система привода протяжки измеряет скорость движения провода посредством измерения натяжения в петле провода. Поэтому после повторного профилирования больше не нужно выполнять точную настройку, и провод не может порваться из-за неправильного обращения. Система контроля повторной окраски защищает провод от повреждения в дальнейшем.



Интегрированная система PowerCURE™ для нанесения порошка.

Благодаря встроенной индукционной печи вы получаете самую компактную комбинацию сварочной машины и сушильного аппарата. Обечайки в подвешенном состоянии перемещаются магнитным ленточным транспортером без нанесения царапин и без риска повреждения ремней или провода вследствие скопления банок.



Технические характеристики


Низкоскоростная машина для сварки обечаек X8

Производительность	80 банок/мин, 24 м/мин
--------------------	------------------------

Размеры банок	мин. Ø 99 x в 50 мм
---------------	---------------------

макс. Ø 330 x в 540 мм

Толщина листа	0,19 / 0,22 – 0,38 мм
---------------	-----------------------

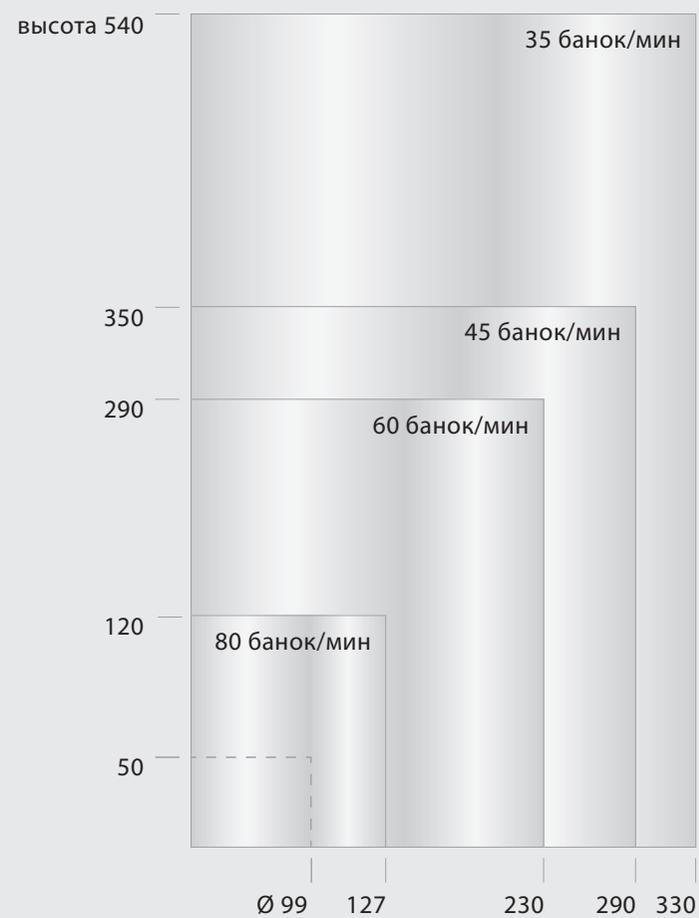

Can Man AG

Muelisacker 221
CH-5705 Hallwil

T +41 62 777 444 0
F +41 62 777 444 1

sales@canman.ch
www.canman.ch